



### Kennlinien Characteristics

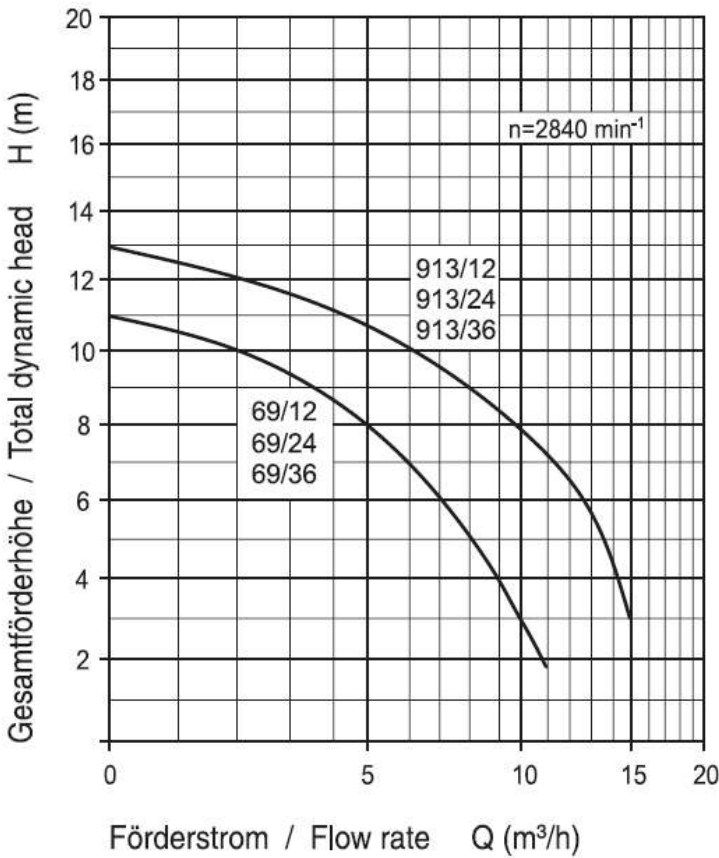

Zeichnungs-Nr.: KL 41.04.001

### Maßzeichnung mit Ausbaumaß Dimensioned drawing with dimensions for servicing

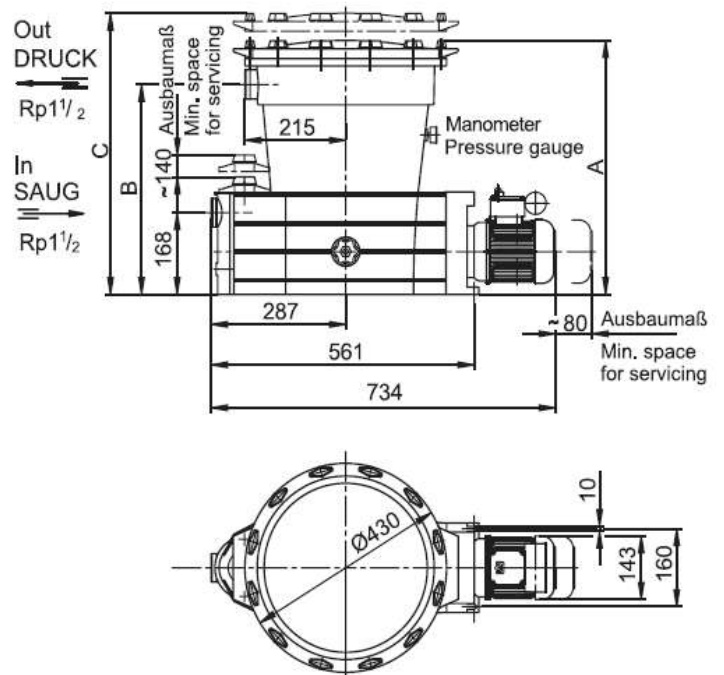

Zeichnungs-Nr. D 41.04.008

### Maßtabelle / Dimension table Maße in mm / Dimensions in mm

Typ / Type	A	B	C
BADU Star 69/12	522	432	1020
BADU Star 913/12	522	432	1020
BADU Star 69/24	777	687	1530
BADU Star 913/24	777	687	1530
BADU Star 69/36	1032	942	2030
BADU Star 913/36	1032	942	2030

C = Ausbaumaß zum Wechseln der Filterkerzen vom Boden aus gemessen  
C = Minimum space for changing filter cartridges, measured from the floor

Artikel-Nr. Article no.	Bestelltext Description	Spannung Voltage	Leistungsabgabe P <sub>2</sub> Power output P <sub>2</sub>
220.1100.000	BADU Star 69/12	1~ 230 V	0,30 kW
220.2100.000	BADU Star 69/24	1~ 230 V	0,30 kW
220.3100.000	BADU Star 69/36	1~ 230 V	0,30 kW
220.1300.000	BADU Star 913/12	1~ 230 V	0,45 kW
220.2300.000	BADU Star 913/24	1~ 230 V	0,45 kW
220.3300.000	BADU Star 913/36	1~ 230 V	0,45 kW
220.1000.000	BADU Star 69/12	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
220.2000.000	BADU Star 69/24	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
220.3000.000	BADU Star 69/36	3~ Y/Δ 400/230 V	0,30 kW
220.1200.000	BADU Star 913/12	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW
220.2200.000	BADU Star 913/24	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW
220.3200.000	BADU Star 913/36	3~ Y/Δ 400/230 V	0,45 kW