


BADU®Resort

Umwälzpumpen, selbstansaugend Circulation pumps, self-priming


Kennlinien Characteristics

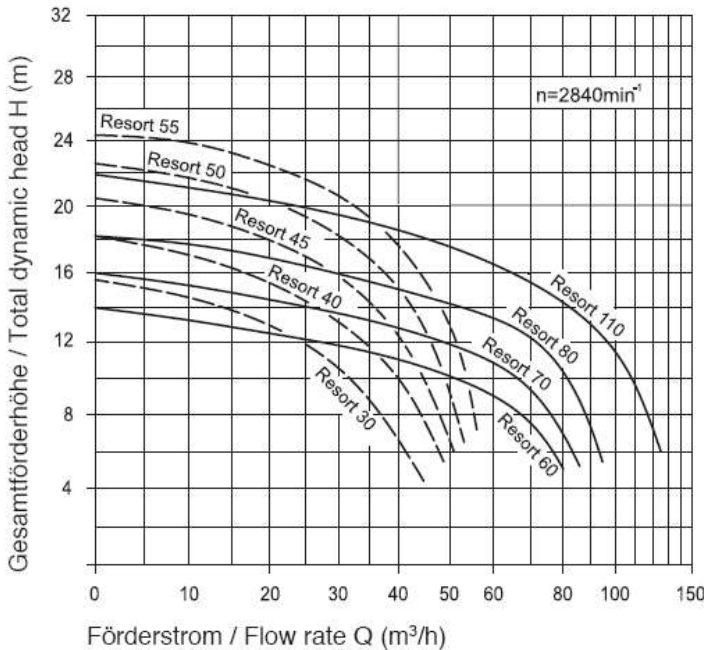

Zeichnungs-Nr.: KL 95.10.005

Maßzeichnung Dimensioned drawing

Maße/Dimensions in () für/for BADU Resort 30, 40, 45

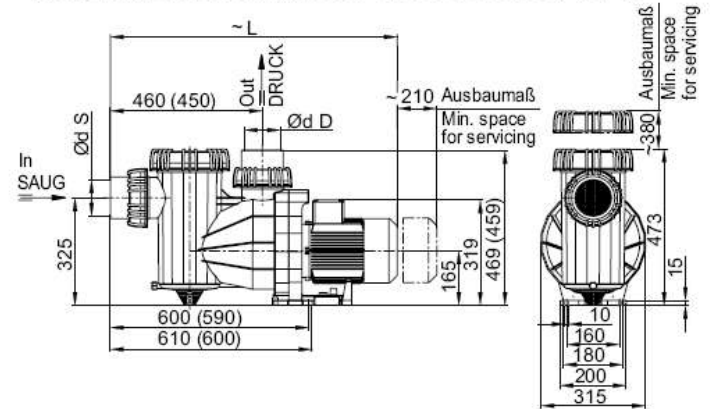

Zeichnungs-Nr.: D 95.10.002

Maßtabelle / Dimension table Maße in mm / Dimensions in mm

Typ / Type	L (mm)	
BADU Resort 30	3~	827
BADU Resort 40	3~	857
BADU Resort 45	3~	857
BADU Resort 50	3~	867
BADU Resort 55	3~	887
BADU Resort 60	3~	867
BADU Resort 70	3~	867
BADU Resort 80	3~	887
BADU Resort 110	3~	904

Technische Daten bei 50 Hz Technical data at 50 Hz	BADU	Resort	Resort	Resort	Resort	Resort	Resort	Resort	Resort	Resort
		30	40	45	50	55	60	70	80	110
Saug / Druck (d) ⁴⁾ Inlet / outlet connection (d) ⁴⁾		75/75	90/90	90/90	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110	110/110
Empf. Saug- / Druckleitung, PVC-Rohr, d ⁴⁾ Rec. inlet / outlet pipe, PVC-pipe, d ⁴⁾		75/75	90/90	90/90	110/110	110/110	110/110	110/110	140/140	160/140
Leistungsaufnahme P ₁ (kW) Power input P ₁ (kW)	3~ Y/Δ 400/230 V	1,85	2,64	3,10	3,55	-	3,10	3,55	-	-
Leistungsabgabe P ₂ (kW) ¹⁾ Power output P ₂ (kW) ¹⁾	3~ Y/Δ 400/230 V	1,50	2,20	2,60	3,00	-	2,60	3,00	-	-
Nennstrom (A) Rated current (A)	3~ Y/Δ 400/230 V	3,20/5,55	4,60/8,00	5,50/9,50	6,20/10,70	-	5,50/9,50	6,20/10,70	-	-
Leistungsaufnahme P ₁ (kW) Power input P ₁ (kW)	3~ Y/Δ 690/400 V	-	-	-	-	4,66	-	-	4,66	6,35
Leistungsabgabe P ₂ (kW) ¹⁾ Power output P ₂ (kW) ¹⁾	3~ Y/Δ 690/400 V	-	-	-	-	4,00	-	-	4,00	5,50
Nennstrom (A) Rated current (A)	3~ Y/Δ 690/400 V	-	-	-	-	4,60/7,90	-	-	4,60/7,90	6,00/10,40
Gewicht (kg) Weight (kg)		23,0	26,0	28,0	29,0	34,0	28,0	29,0	34,0	41,0

Schutzart des Motors
Wärmeklasse
Drehzahl (min⁻¹) ca.
Wassertemperatur (°C) max.
Gehäuseinnendruck (bar) max.

IP 55
F
2840
40 (60)⁵⁾
2,5

Type of motor enclosure
Class of insulation
Motor speed approx. (rpm)
Max. water temperature (°C)
Max. casing pressure (bar)

IP 55
F
2840
40 (60)⁵⁾
2.5